

Praha, 1. 3. 2016


Prohlášení o vlastnostech


7 mm AC3

Laminátová podlahová krytina dle odpovědnosti výrobce

Popis výrobku	
Délka	1285 mm
Šířka	192 mm
Celková tloušťka	7 mm
Podložka	Ne
Zámkový systém	Délka: Twinclíc Šířka: Twinclíc/Lux2Clíc
Lamela/balení	10
Plocha	2,47 m ²
Váha balení	14,9 kg
Balení/paleta	52
V-drážka	žádná/2V/4V
Nosič	HDF

Třída zátěže 23/31 AC3






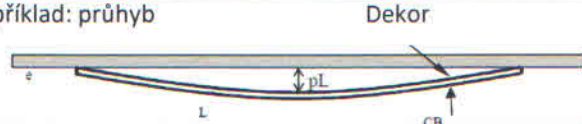
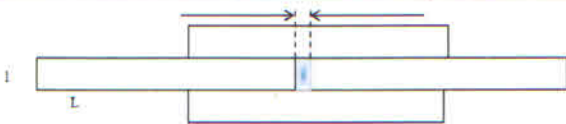


Certifikát 

Normy použití a třídy podle norem

Odolnost proti opotřebení	Třída 23/31 AC3 2000 otáček	EN 438	Tepelná propustnost	0,1 W(m.K)	EN 14041
Odolnosti proti nárazu	Třída IC1	EN 438	Obsah PCP	Neověřitelný	EN 14041
Diference bobtnavosti	< 12 %	EN 13329	Odolnost proti skluzu	Třída DS	EN 14041
Hořlavost	Třída C fl, s1	DIN 4102 + 14041			
Emise formaldehydů	Třída E1	EN 120 + 14041			

Tolerance dle normy EN 13329

Rozměry		
Pravouhlost		$eq_{max} < 0,1 \text{ mm}$
Výškový přesah		$H_{moyen} < 0.1 \text{ mm}$ $max < 0.15 \text{ mm}$
Maximální průhyb na šířku		$B_{max} < 0.3 \text{ mm/m}$ $\triangleright B_{max} < 0.38 \text{ mm}$
Maximální průhyb na délku	příklad: průhyb Dekor 	$pL < 0,5\%$ (průhyb) $\triangleright p_{max} < 6,4 \text{ mm}$ průhyb $pL < 1\%$ vypouklé $\triangleright p_{max} < 12,8 \text{ mm}$ vypouklé
Povolené spáry mezi lamelami (na krátké i dlouhé straně)		$O_{moyen} < 0.15 \text{ mm}$ $max < 0.2 \text{ mm}$

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.


Kamil Kaláš
jednatel společnosti


Jiří Šesták
jednatel společnosti



Prkna, která znamenají domov

Podlahy Šesták s. r. o.
Business Park
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10
IČO: 27226531
DIČ: CZ27226531

Tel.: +120 272 706 414
Fax.: +420 296 584 307
GE Money Bank 172403842/0600

E-mail: podlahy@jsj-sestak.cz
<http://www.podlahy-sestak.cz>
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105910