






Praha, 1. 3. 2016

Prohlášení o vlastnostech






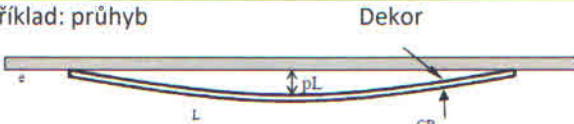
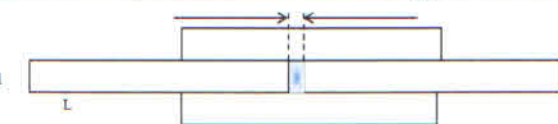
8 mm AC4

Laminátová podlahová krytina dle odpovědnosti výrobce

Popis výrobku			
Délka	1285 mm		
Šířka	192 mm		
Celková tloušťka	8 mm		Třída zátěže 23/33 AC4
Podložka	Ne		
Zámkový systém	Na dlouhé straně: Twinclíc Na krátké straně: Twinclíc/Lux2Clíc		
Lamela/balení	9		
Plocha	2,22 m ²		
Váha balení	15,3 kg	Certifikát	PEFC
Balení/paleta	52		
V-drážka	žádná/2V/4V		
Nosič	HDF		

Normy použití a třídy podle norem					
Odolnost proti opotřebení	Třída 23/32 AC4 >4000 otáček	EN 438	Tepelná propustnost	0,1 W(m.K)	EN 14041
Odolnosti proti nárazu	Třída IC2	EN 438	Obsah PCP	Neověřitelný	EN 14041
Diference bobtnavosti	< 12 %	EN 13329	Odolnost proti skluzu	Třída DS	EN 14041
Hořlavost	Třída C fl, s1	DIN 4102 + 14041			
Emise formaldehydů	Třída E1	EN 120 + 14041			

Tolerance dle normy EN 13329

Rozměry		
Pravouhlost		$eq_{max} < 0.1 \text{ mm}$
Výškový přesah		$H_{moyen} < 0.1 \text{ mm}$ $max < 0.15 \text{ mm}$
Maximální průhyb na šířku		$B_{max} < 0.3 \text{ mm/m}$ $\rho B_{max} < 0.38 \text{ mm}$
Maximální průhyb na délku	příklad: průhyb Dekor 	$pL < 0,5\%$ (průhyb) $\rho \text{ max} < 6,4 \text{ mm}$ průhyb $pL < 1\%$ vypouklé $\rho \text{ max} < 12,8 \text{ mm}$ vypouklé
Povolené spáry mezi lamelami (na krátké i dlouhé straně)		$O_{moyen} < 0.15 \text{ mm}$ $max < 0.2 \text{ mm}$

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.


Kamil Kalaš
jednatel společnosti


Jiří Šesták
jednatel společnosti