

Praha, 3. 8. 2020

**Prohlášení o vlastnostech
Quality Floors
Axion, Cottage**

7 mm AC3






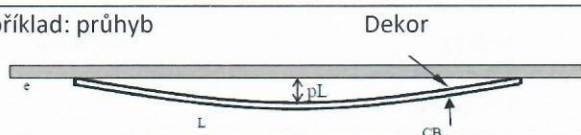
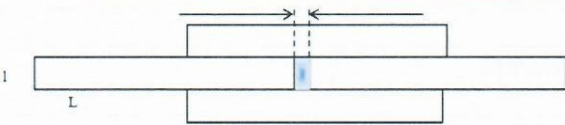
Laminátová podlahová krytina dle odpovědnosti výrobce

Popis výrobku		
Délka	1285 mm	<p>Třída zátěže 23/31 AC3</p> 
Šířka	192 mm	
Celková tloušťka	7 mm	
Podložka	Ne	
Zámkový systém	Délka: Twinclíc Šířka: Twinclíc/Lux2Clíc	
Lamela/balení	10	<p>Certifikát </p>
Plocha	2,47 m ²	
Váha balení	14,9 kg	
Balení/paleta	52	
V-drážka	žádná/2V/4V	
Nosič	HDF	

Normy použití a třídy podle norem

Odolnost proti opotřebení	Třída 23/31 AC3 2000 otáček	EN 438	Tepelná propustnost	0,1 W(m.K)	EN 14041
Odolnosti proti nárazu	Třída IC1	EN 438	Obsah PCP	Neověřitelný	EN 14041
Diference bobtnavosti	< 12 %	EN 13329	Odolnost proti skluzu	Třída DS	EN 14041
Hořlavost	Třída C fl, s1	DIN 4102 + 14041			
Emise formaldehydů	Třída E1	EN 120 + 14041			

Tolerance dle normy EN 13329

Rozměry		
Pravouhlost		$eq_{max} < 0,1 \text{ mm}$
Výškový přesah		$H_{moyen} < 0.1 \text{ mm}$ $max < 0.15 \text{ mm}$
Maximální průhyb na šířku		$B_{max} < 0.3 \text{ mm/m}$ $\rho B_{max} < 0.38 \text{ mm}$
Maximální průhyb na délku	příklad: průhyb 	$pL < 0,5\%$ (průhyb) $\rho \text{ max} < 6,4 \text{ mm}$ průhyb $pL < 1\%$ vypouklé $\rho \text{ max} < 12,8 \text{ mm}$ vypouklé
Povolené spáry mezi lamelami (na krátké i dlouhé straně)		$O_{moyen} < 0.15 \text{ mm}$ $max < 0.2 \text{ mm}$

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.


Kamil Kalaš

jednatel společnosti


Jiří Šesták

jednatel společnosti



Podlahy
Šesták

**FLOOR
FOREVER**

Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 - Hostivař

T +420 605 700 926

E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

I www.batterie.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Již 15 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.