

Praha, 3. 8. 2020


**Prohlášení o vlastnostech  
Quality Floors  
Luxury 4V, Villa, Chateau, Chateau 4V**


**8 mm AC4**

Laminátová podlahová krytina dle odpovědnosti výrobce

Popis výrobku	
Délka	1285 mm
Šířka	192 mm
Celková tloušťka	8 mm
Podložka	Ne
Zámkový systém	Na dlouhé straně: Twinclíc Na krátké straně: Twinclíc/Lux2Clíc
Lamela/balení	9
Plocha	2,22 m <sup>2</sup>
Váha balení	15,3 kg
Balení/paleta	52
V-drážka	žádná/2V/4V
Nosič	HDF






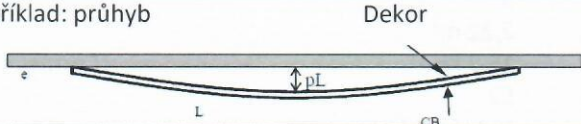

Třída zátěže 23/33 AC4



Certifikát 

Normy použití a třídy podle norem					
Odolnost proti opotřebení	Třída 23/32 AC4 >4000 otáček	EN 438	Tepelná propustnost	0,1 W(m.K)	EN 14041
Odolnosti proti nárazu	Třída IC2	EN 438	Obsah PCP	Neověřitelný	EN 14041
Diference bobtnavosti	< 12 %	EN 13329	Odolnost proti skluzu	Třída DS	EN 14041
Hořlavost	Třída C fl, s1	DIN 4102 + 14041			
Emise formaldehydů	Třída E1	EN 120 + 14041			

**Tolerance dle normy EN 13329**

Rozměry		
Pravoúhlost		$eq_{max} < 0,1 \text{ mm}$
Výškový přesah		$H_{moyen} < 0.1 \text{ mm}$ $max < 0.15 \text{ mm}$
Maximální průhyb na šířku		$B_{max} < 0.3 \text{ mm/m}$ $B_{max} < 0.38 \text{ mm}$
Maximální průhyb na délku	příklad: průhyb 	$pL < 0,5\%$ (průhyb) $P_{max} < 6,4 \text{ mm}$ průhyb $pL < 1\%$ vypouklé $P_{max} < 12,8 \text{ mm}$ vypouklé
Povolené spáry mezi lamelami (na krátké i dlouhé straně)		$O_{moyen} < 0.15 \text{ mm}$ $max < 0.2 \text{ mm}$

Za firmu Podlahy Šesták s. r. o.



Kamil Kalaš  
jednatel společnosti



Jiří Šesták  
jednatel společnosti