



## Technický list Quality Floors Luxury 4V

| ROZMĚRY                                 |          |  |
|---|----------|--|
| Celková tloušťka                        |          | 8 ± 0,50 mm, max-min ≤ 0,50 mm   |
| Délka                                   |          | 1285 ± 0,50 mm   |
| Šířka                                   |          | 192 ± 0,10 mm, max-min ≤ 0,20 mm   |
| PROFIL/SPÁRA                            |          |  |
| Dlouhá strana                           |          | Twin clic/  |
| Krátká strana                           |          | 1clic2go/  |
| TOLERANCE                               |          |  |
| Pravouhlost                             | EN 13329 | ≤ 0,20 mm  |
| Přímost                                 | EN 13329 | ≤ 0,30 mm  |
| Rovinnost napříč                        | EN 13329 | Konkávní: ≤ 0,15%, konvexní: ≤ 0,20%   |
| Rovinnost podél                         | EN 13329 | Konkávní: ≤ 0,50%, konvexní: ≤ 1,00%   |
| Mezery mezi prvky                       | EN 13329 | Průměr: ≤ 0,15 mm, max: ≤ 0,20 mm  |
| Výškový rozdíl ve spoji                 | EN 13329 | Průměr: ≤ 0,10 mm, max: ≤ 0,15 mm  |
| Vychýlení                               |          | ± 2 mm   |
| TEST                                    |          |  |
| Odolnost proti oděru                    | EN 13329 | AC4 (≥ 4000 rpm)   |
| Odolnost vůči nárazu                    | EN 13329 | Malý míč ≥ 12 N, velký míč ≥ 750 mm  |
| Odolnost vůči skvrnám,<br>skupina 1 & 2 | EN 13329 | Stupeň 5   |
| Odolnost vůči skvrnám,<br>skupina 3     | EN 13329 | ≥ Stupeň 4   |
| Zkouška kolečkovou židlí                | EN 13329 | Žádná změna vzhledu nebo poškození podle definice EN 425                                       |


|  |            |   |
|--|------------|---|
| Vliv nohy od nábytku                             | EN 13329   | Pokud je testováno typem nohy O, není vidět žádné poškození |
| Tloušťka bobtnání                                | EN 13329   | ≤ 18%   |
| Statické odsazení                                | EN 13329   | ≤ 0,05 mm   |
| Světelná stálost                                 | EN 13329   | Šedá stupnice ≥ 4, na modré vlně stupnice 6                 |
| Rozměrové odchylky po změnách relativní vlhkosti | EN 13329   | Podélně ≤ 0,9 mm, příčně ≤ 0,9 mm                           |
| Pevnost zámku                                    | EN 13329   | Délka ≥ 1 kN/m, šířka ≥ 2 kN/m                              |
| Povrchová hlučnost                               | EN 13329   | ≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>                                    |
| <b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>                         |            |   |
| Emise formaldehydu                               | EN 717-1   | Třída E1  |
| <b>FYZIKÁLNÍ CHOVÁNÍ</b>                         |            |   |
| Reakce na oheň                                   | EN 13501-1 | Clf s1  |
| Odpor skluzu                                     | EN 13893   | Technická třída DS  |
| Tepelná odolnost                                 | EN12667    | 0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%                            |
| Tepelná vodivost                                 | EN12664    | 0,110 W/(m*K) ± 15%   |

Záruka 20 let pro domácnost/10 let pro komerční prostory



Vysoká zátěž pro domácnosti

Střední komerční využití

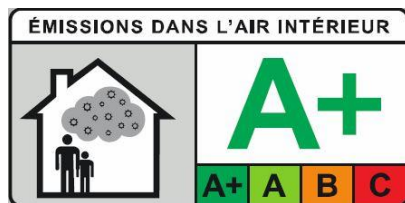

Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever